

# A PLUS<sup>®</sup>

## MORTAR INSTANT CEMENT



[www.aplus.co.id](http://www.aplus.co.id)

Aplus merupakan perusahaan manufaktur lokal dibawah PT Aplus Pacific yang menghadirkan berbagai macam produk bahan bangunan dan sistem konstruksi modern.

Dengan lebih dari dua dekade pengalaman, Aplus berkomitmen untuk menjadi solusi bahan bangunan yang tepat dan terpadu serta menerapkan prinsip berkelanjutan (*sustainability*). Hal ini dilakukan guna memenuhi segala kebutuhan pembangunan mulai dari interior seperti *ceiling* dan partisi serta kebutuhan eksterior seperti atap, insulasi, dan rangka baja ringan.

Aplus percaya bahwa bahan bangunan berkualitas dapat menciptakan bangunan yang kokoh, nyaman, dan aman. Aplus berharap bangunan yang menjadi tempat masyarakat beraktivitas setiap harinya, dapat menjunjung kehidupan yang baik bagi mereka.

---

*Aplus is a local manufacturing company under PT Aplus Pacific. We specialize in providing various building material products and modern construction systems.*

*With over two decades of experience, Aplus is committed to being the right and integrated solution for building materials that implement sustainability principles. We provide all construction needs, from interior (such as ceiling and partition) to exterior (such as roofing, insulation, and light steel framing)*

*Aplus believes that high-quality building materials can create a robust, comfortable, and secure building. Aplus hopes that the buildings where people engage in their daily activities can enhance their quality of life.*



**RANGKASBITUNG - BANTEN**



**PASAR KEMIS - TANGERANG**



**GRESIK - JAWA TIMUR**



PSB Singapore



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108641749



**Kementerian Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

## PT APLUS PACIFIC


Marketing Office

Jl. Prabu Siliwangi Km. 3, Pasir Jaya  
Jatiuwung, Tangerang 15135 - Indonesia

☎ 021-5437 6231 📞 0811-9108-828



# APLUS 220 ALC Adhesive

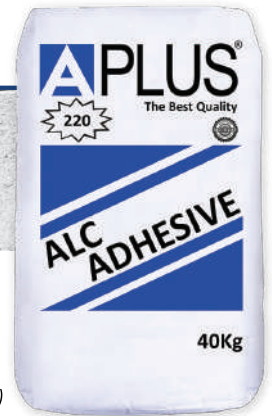

**Mortar untuk merekatkan bata ringan.**

Aplus 220 ALC Adhesive adalah mortar instan untuk perekat bata ringan.  
(Standar Acuan: EN 998 : 2003)

**Data Teknis:**

- Daya sebar
  - ALC ketebalan 7.5 cm : ± 16.5 m<sup>2</sup> / ketebalan 3 mm / 40 kg
  - ALC ketebalan 10 cm : ± 10.5 m<sup>2</sup> / ketebalan 3 mm / 40 kg
- Kemasan : 40 kg
- Kebutuhan air : 9.0 - 10.5 liter / 40 kg

**Keunggulan:**

- Daya rekat tinggi.
- Adukan mudah dibentuk (plastis) dan mudah diaplikasikan.
- Efisien dan hemat biaya (aplikasi tipis max. 3 mm).
- Waktu pengerjaan lebih cepat dan hasil pengerjaan lebih rapi.
- Cocok untuk semua bata ringan.

**Mortar for lightweight bricks adhesive.**

Aplus 220 ALC Adhesive is a mortar for lightweight brick adhesive.  
(Standard Reference: EN 998 : 2003)

**Technical Data:**

- Coverage area
  - 7.5 cm thick ALC : ± 16.5 m<sup>2</sup> / 3 mm thick / 40 kg
  - 10 cm thick ALC : ± 10.5 m<sup>2</sup> / 3 mm thick / 40 kg
- Packaging : 40 kg
- Water requirements : 9.0 - 10.5 liters / 40 kg

**Advantage:**

- High adhesion.
- Plastic mortar and easy application.
- Efficient and economical (thin application max. 3 mm).
- Faster application time and cleaner results.
- Suitable for all lightweight bricks.



# APLUS 22 Plaster Bata Ringan

**Plester bata ringan multifungsi.**

Aplus 22 Plaster ALC adalah mortar untuk plester, pemasangan bata, dan perata lantai untuk interior dan eksterior.  
(Standar Acuan: EN 998 : 2003)

**Multifunctional lightweight brick plaster.**

Aplus 22 Plaster ALC is a mortar for plastering, bricklaying, and screeding used for interior and exterior areas.  
(Standard Reference: EN 998 : 2003)



**Keunggulan:**

- Memiliki banyak fungsi untuk pemasangan bata, pemasangan plesteran dan perata lantai.
- Penggunaan yang praktis, mudah, dan cepat sehingga menghemat waktu.
- Memiliki daya rekat tinggi dan adukan yang plastis saat digunakan.
- Dapat mencegah flek, lembab, dan jamur yang diakibatkan oleh retak rambut pada dinding.
- Pengaplikasian tipis sehingga menghemat penggunaan mortar.
- Cocok untuk semua jenis bata.

**Data Teknis:**

- Daya sebar
  - Pasangan bata merah : ± 1.25 m<sup>2</sup> / 40 kg / ketebalan 10 mm
  - Pasangan batako : ± 3.50 m<sup>2</sup> / 40 kg / ketebalan 10 mm
  - Plester bata merah : ± 2.0 m<sup>2</sup> / 40 kg / ketebalan 10 mm
  - Plester bata ringan/batako : ± 2.1 m<sup>2</sup> / 40 kg / ketebalan 10 mm
  - Perata lantai : ± 2.0 m<sup>2</sup> / 40 kg / ketebalan 10 mm
- Kemasan 40 kg : Kebutuhan air 5.5 - 7.0 liter

**Advantage:**


- Multifunction product for bricklaying, plastering, and screeding.
- Practical, easy, and fast application that can save working time.
- High adhesion and plasticity when used.
- Faster application, which can save working time.
- Prevent spots, damp, and mold caused by hairline cracks.
- Thin application, which can save mortar usage.
- Suitable for all bricks.

**Technical Data:**

- Coverage area
  - Red brick : ± 1.25 m<sup>2</sup> / 40 kg / 10 mm thick
  - Concrete brick : ± 3.50 m<sup>2</sup> / 40 kg / 10 mm thick
  - Red brick plaster : ± 2.0 m<sup>2</sup> / 40 kg / 10 mm thick
  - ALC/concrete brick plaster : ± 2.1 m<sup>2</sup> / 40 kg / 10 mm thick
  - Screed : ± 2.0 m<sup>2</sup> / 40 kg / 10 mm thick
- Packaging 40 kg : Water requirement 5.5 - 7.0 liters



## APLUS 212 *Plaster Acian*

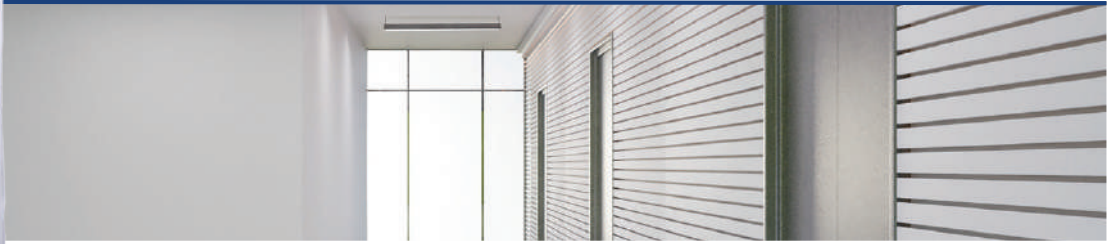

### Mortar untuk plaster acian pada permukaan bata ringan.

Aplus 212 Plaster Acian adalah mortar untuk pekerjaan plaster sekaligus acian pada permukaan bata ringan. (Standar Acuan: EN 998 : 2003)

#### Keunggulan:

- Aplikasi tipis (3-10 mm) sehingga menghemat bahan.
- Praktis dan hemat karena dapat digunakan sebagai plaster dan acian (2 in 1).
- Mencegah terjadinya retak rambut akibat penyusutan.
- Permukaan halus sehingga menghemat penggunaan cat.
- Pekerjaan plaster dan acian dalam sekali aplikasi, dinding dapat dicat dalam 7 hari.

#### Data Teknis:

- Daya sebar :  $\pm 5.6 \text{ m}^2$  / dengan ketebalan 5 mm (disesuaikan dengan kerataan permukaan)
- Kemasan : 50 kg
- Kebutuhan air : 16.0 - 18.5 liter / 50 kg

### Mortar for plaster finish coat on lightweight brick surface.

Aplus 212 Plaster Acian is a mortar for plaster and finish coat in one application on a lightweight brick surface. (Standard Reference: EN 998 : 2003)

#### Advantage:

- Thin application (3-10 mm), which saves material usage.
- Practical and economical because it can be used for rendering (2 in 1).
- Prevent hairline cracks caused by shrinkage.
- Smooth finish surface, which can save paint consumption.
- The plaster and finish coat work in one application, the wall can be painted after 7 days.

#### Technical Data:

- Coverage area :  $\pm 5.6 \text{ m}^2$  / 5 mm thick (customized with surface flatness)
- Packaging : 50 kg
- Water requirement: 16.0 - 18.5 liters / 50 kg

## APLUS 110 *Acian*



### Mortar untuk membuat permukaan dinding yang lebih rata.

Aplus 110 Acian adalah mortar untuk pekerjaan acian pada permukaan plaster, dengan tebal aplikasi 1 - 3 mm. (Standar Acuan: DIN 18550)

#### Keunggulan:

- Cocok digunakan pada bidang plasteran interior dan exterior.
- Daya rekat tinggi dan adukan yang plastis saat digunakan.
- Meminimalisir retak rambut.
- Tidak membutuhkan plamir sebagai cat dasar.
- Dinding aplikasi menjadi lebih rapi, halus, dan tidak berdebu (*powdery*).
- Pengecatan dapat dilakukan setelah 7 hari aplikasi.
- Hemat dalam pemakaian cat karena penyerapan cat yang minimal.
- Warna lebih cerah.

#### Data Teknis:

- Daya sebar :  $\pm 20 \text{ m}^2$  / ketebalan 1.5 mm / 40 kg
- Kemasan : 40 kg
- Kebutuhan air : 13.5 - 14.0 liter / 40 kg

### Mortar for making a flatter surface.

Aplus 110 Acian is a mortar for finish coat on plaster surface, with an application thickness of 1 - 3 mm. (Standard Reference: DIN 18550)

#### Advantage:

- Suitable for plaster surfaces in interior and exterior areas.
- High adhesion and plasticity when used.
- Minimize hairline cracks.
- Does not require wall putty as a primer.
- Provides a smoother, cleaner, and dust-free (*non-powdery*) finish.
- The painting can be done after 7 days of application.
- Economical in paint usage due to minimal paint absorption.
- Brighter color.

#### Technical Data:

- Coverage area :  $\pm 20 \text{ m}^2$  / 1.5 mm thick / 40 kg
- Packaging : 40 kg
- Water requirement : 13.5 - 14.0 liters / 40 kg

# APLUS 300 *Acian Putih*



### Untuk permukaan yang lebih halus dan warna lebih cerah.

Aplus 300 Acian Putih adalah mortar acian putih untuk pekerjaan acian putih pada permukaan plester, dengan tebal aplikasi 1-3 mm.

(Standar Acuan : DIN 18550)

### Keunggulan:

- Dapat digunakan pada bidang plasteran interior dan eksterior.
- Meminimalisir terjadi retak rambut akibat penyusutan.
- Dinding halus dan tidak berdebu (*powdery*).
- Acian berwarna putih sehingga menghemat pemakaian cat.
- Menghasilkan permukaan dinding yang rapi dan warna cat lebih cerah.

### Data Teknis:

- Daya sebar : ± 20 m<sup>2</sup> / ketebalan 1.5 mm / 40 kg
- Kemasan : 40 kg
- Kebutuhan air : 13.5 - 15.0 liter / 40 kg

### For smoother and brighter surface.

Aplus 300 Acian Putih is mortar for white finish coat on plaster surface, with an application thickness of 1 - 3 mm.

(Standard Reference: DIN 18550)


### Advantage:

- Suitable for plaster surface in interior and exterior areas.
- Prevent hairline cracks caused by shrinkage.
- Smooth and not powdery for final look.
- It has a white color, which can save paint usage.
- Produce a neat wall surface and brighter paint color for a final look.

### Technical Data:

- Coverage area : ± 20 m<sup>2</sup>/1.5 mm thick / 40 kg
- Packaging : 40 kg
- Water requirement : 13.5 - 15.0 liters / 40 kg

# APLUS 112 *Acian Beton*

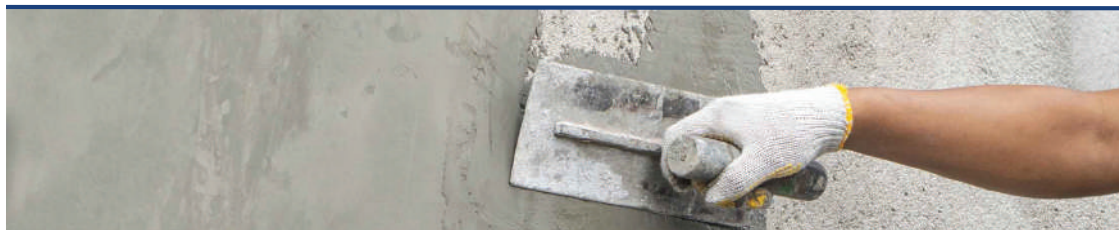

### Acian beton berwarna abu-abu yang mudah diaplikasikan.

Aplus 112 Acian Beton atau skim coat abu-abu adalah mortar untuk pekerjaan acian berwarna abu pada permukaan plester dan beton baik interior maupun eksterior, dengan tebal aplikasi 1 - 3 mm.

(Standar Acuan: DIN 18550)

### Data Teknis:

- Daya sebar : ± 10 m<sup>2</sup> / ketebalan 1.5 mm / 20 kg
- Kemasan : 20 kg
- Kebutuhan air : 6.5 - 7.0 liter / 20 kg

### Keunggulan:

- Adukan acian plastis dan mudah digunakan.
- Cocok diaplikasikan pada plasteran dan beton baik interior maupun eksterior.
- Memiliki daya rekat tinggi.
- Mencegah terjadinya retak rambut.
- Hasil akhir lebih rapi, halus dan tidak berdebu (*powdery*).
- Dapat dicat setelah umur 7 hari aplikasi.
- Warna lebih cerah sehingga meminimalkan penyerapan cat.

### Easy-to-apply grey concrete finish coat.

Aplus 112 Acian Beton or grey skim coat is a finish coat for plaster and concrete surfaces in interior and exterior areas, with an application thickness of 1 - 3 mm.

(Standard Reference: DIN 18550)

### Technical Data:

- Coverage area : ± 10 m<sup>2</sup>/1.5 mm thick / 20 kg
- Packaging : 20 kg
- Water requirement : 6.5 - 7.0 liters / 20 kg

### Advantage:

- Plastic mortar and easy application.
- Suitable for plaster and concrete surfaces in interior and exterior areas.
- High adhesion.
- Prevent hairline crack.
- The final look is cleaner, smoother, and not powdery.
- The wall can be painted after 7 days of application.
- Brighter color which can save paint usage.



## APLUS 111

### Skim Coat Putih



**Acian berwarna putih digunakan pada bidang plasteran.**

Aplus 111 Skim Coat Putih adalah mortar yang digunakan untuk pekerjaan acian pada permukaan plaster yang dapat digunakan untuk interior atau eksterior, dengan tebal aplikasi 1 - 3 mm.

(Standar Acuan: DIN 18550)

#### **White finish coat for plaster surface.**

*Aplus 111 Skim Coat Putih is a white mortar used for finish coat on plaster surface in interior and exterior areas, with an application thickness of 1 - 3 mm.*

*(Standard Reference: DIN 18550)*

#### **Data Teknis:**

- Daya sebar : ± 10 m<sup>2</sup> / ketebalan 1.5 mm / 20 kg
- Kemasan : 20 kg
- Kebutuhan air : 6.5 - 7.5 liter / 20 kg

#### **Technical Data:**

- Coverage area : ± 10 m<sup>2</sup> / 1.5 mm thick / 20 kg
- Packaging : 20 kg
- Water requirement: 6.5 - 7.5 liters / 20 kg

#### **Keunggulan:**

- Mudah digunakan, cukup ditambahkan air.
- Adukan acian plastis dan mudah untuk diaplikasikan.
- Cocok diaplikasikan pada plasteran baik interior maupun eksterior.
- Memiliki daya rekat tinggi.
- Mencegah terjadinya retak rambut akibat penyusutan.
- Hasil akhir acian lebih rapi, halus dan tidak berdebu (*powdery*).


#### **Advantage:**

- Easy to use, simply by adding water.
- Plasticity mortar and easy to apply.
- Suitable for plaster surfaces in interior and exterior areas.
- High adhesion.
- Prevent hairline cracks caused by shrinkage.
- The final look is cleaner, smoother, and not powdery.



## APLUS 111-S

### Skim Coat Special

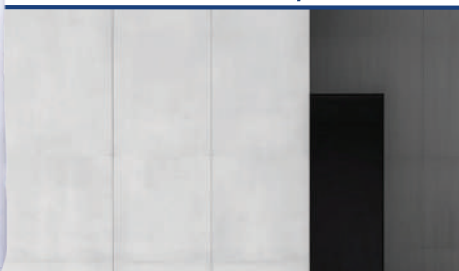

**Mortar berkualitas untuk pekerjaan acian putih yang tahan cuaca pada permukaan plaster dan beton.**

Aplus 111-S Skim Coat Special adalah mortar berkualitas tinggi berwarna putih yang tahan cuaca untuk pekerjaan acian pada permukaan plasteran dan beton, baik untuk interior, eksterior, dan ekspos, dengan ketebalan aplikasi 1 - 3 mm.

(Standar Acuan: DIN 18550)

#### **High-quality mortar for white finish coat that weather resistant on plaster and concrete surface.**

*Aplus 111-S Skim Coat Special is a high-quality white mortar, which is weather resistant for finish coat on plaster and concrete surfaces in interior, exterior, and exposed areas with an application thickness of 1 - 3 mm.*

*(Standard Reference: DIN 18550)*

#### **Data Teknis:**

- Daya sebar : ± 10 m<sup>2</sup> / ketebalan 1.5 mm / 20 kg
- Kemasan : 20 kg
- Kebutuhan air : 6.5 - 8.0 liter / 20 kg

#### **Technical Data:**

- Coverage area : ± 10 m<sup>2</sup> / 1.5 mm thick / 20 kg
- Packaging : 20 kg
- Water requirement : 6.5 - 8.0 liters / 20 kg

#### **Keunggulan:**

- Tahan cuaca.
- Dapat digunakan pada bidang plasteran dan beton area interior, eksterior, dan ekspos.
- Menghasilkan permukaan yang halus dan tidak berdebu (*powdery*).
- Acian berwarna putih sehingga menghemat pemakaian cat.

#### **Advantage:**

- Weather resistant.
- Suitable for plaster and concrete surfaces which used for interior, exterior, and exposed areas.
- Smooth and not powdery finish surface.
- It has a white color, which can save paint consumption.

# APLUS 811 *Plamir Instant*



**Mortar untuk permukaan beton yang lebih halus.**

Aplus 811 Plamir Instant adalah mortar berkualitas untuk pekerjaan acian pada permukaan plaster dan beton dengan hasil tampilan yang halus, dengan tebal aplikasi 1 - 3 mm.

(Standar Acuan: DIN 18550)

**Keunggulan:**

- Mudah digunakan, cukup ditambah air.
- Mampu mencegah retak rambut.
- Tidak menyerap material cat.

**Data Teknis:**

- Daya sebar : ± 12.5 m<sup>2</sup> / ketebalan 1.5 mm
- Kemasan : 25 kg
- Kebutuhan air : 9.0 - 11.0 liter / 25 kg

**Mortar for smoother concrete surface.**

Aplus 811 Plamir Instant is a high-quality mortar for finish coat on plaster and concrete surfaces with a smoother result, with an application thickness of 1 - 3 mm.

(Standard Reference: DIN 18550)

**Advantage:**

- Easy to use, add water only.
- Prevent hairline cracks.
- No absorb paint material.

**Technical Data:**

- Coverage area : ± 12.5 m<sup>2</sup> / 1.5 mm thick
- Packaging : 25 kg
- Water requirement : 9.0 - 11.0 liters / 25 kg

# APLUS 10 *Perekat Keramik*



**Solusi tepat untuk merekatkan keramik pada lantai dan dinding.**

Aplus 10 Tile Adhesive adalah mortar yang berfungsi sebagai perekat keramik pada lantai dan dinding.

(Standar Acuan: EN 12004 : 2001)

**Keunggulan:**

- Memiliki daya rekat tinggi dan adukan yang plastis saat digunakan.
- Cocok untuk keramik dengan daya serap air > 0.5 %.
- Tahan terhadap muai susut.
- Dapat diaplikasikan untuk ubin/tegel.
- Dapat mencegah keramik terangkat dari permukaan (*popping*).

**Data Teknis:**

- Daya sebar : ± 5 m<sup>2</sup> / ketebalan 3 mm
- Kemasan : 25 kg
- Kebutuhan air : 5.0 - 6.0 liter / 25 kg

**The right solution for tiling tiles to the floor and wall.**

Aplus 10 Tile Adhesive is a mortar that serves as a tile adhesive for floor and wall.

(Standard Reference: EN 12004: 2001)

**Advantage:**

- High adhesion and plasticity when used.
- Suitable for tiles with > 0.5 % water absorption.
- Resistant to expansive and shrinkage.
- It can be used for ubin/tegel.
- Prevent popping tile.


**Technical Data:**

- Coverage area : ± 5 m<sup>2</sup> / 3 mm thick
- Packaging : 25 kg
- Water requirement : 5.0 - 6.0 liters / 25 kg



## APLUS 33

### Perekat Granite Tile

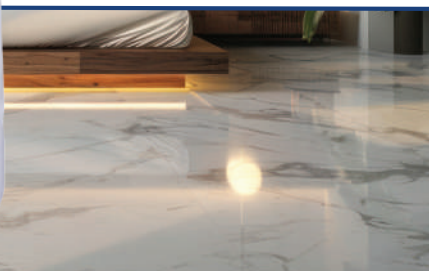

#### Mortar untuk merekatkan *homogenous* atau *granite tile*.

Aplus 33 Tile Adhesive adalah mortar yang dapat merekatkan *homogenous* atau *granite tile*, marmer, teraso, dan batu alam baik untuk lantai maupun dinding di area interior dan eksterior.

(Standar Acuan: EN 12004 : 2001)

#### Mortar for *homogenous tile* or *granite adhesive*.

Aplus 33 Tile Adhesive is a mortar that can serve as adhesive for *homogenous* / *granite tile*, marble, terrazzo, and natural stone, both floor and wall, in interior and exterior areas.

(Standard Reference: EN 12004 : 2001)

#### Keunggulan:

- Memiliki daya rekat tinggi dan adukan yang plastis saat digunakan.
- Cocok untuk granite (*homogeneous tile*) dengan daya serap air < 0.5 %.
- Cocok diaplikasikan juga untuk *homogenous* atau *granite tile*, marmer, teraso, dan batu alam.
- Tahan terhadap muai susut.
- Mencegah keramik bergeser saat dipasang dan keramik terangkat (*popping*).
- Adukan tidak cepat kering.

#### Advantage:

- High adhesion and plasticity mix when used.
- Suitable for *homogenous tile* with <0.5% water absorption.
- Suitable for *homogenous* / *granite tile*, marble, terrazzo, and natural stone.
- Resistant to expansive and shrinkage.
- Prevent *popping tile*.
- Mortar does not dry quickly.


#### Data Teknis:

- Daya sebar :  $\pm 5 \text{ m}^2$  / ketebalan 3 mm
- Kemasan : 25 kg
- Kebutuhan air : 5.0 - 6.0 liter / 25 kg



## APLUS 88

### Perekat Keramik di Atas Keramik

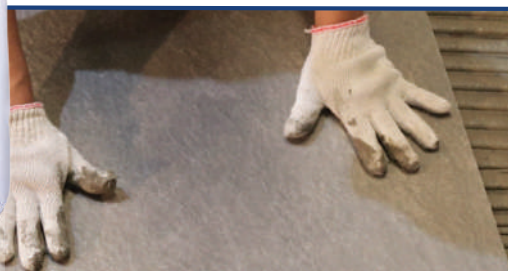

#### Memudahkan pemasangan keramik di atas keramik.

Aplus 88 Tile on Tile Adhesive mortar untuk merekatkan keramik di atas keramik, baik untuk lantai maupun dinding, tanpa perlu membongkar keramik lama. Produk ini memiliki daya rekat yang tinggi.

(Standar Acuan: EN 12004 : 2001)

#### Mortar for easy *tile-on-tile* application.

Aplus 88 Tile on Tile Adhesive is a mortar for *tile-on-tile* application, both floor and wall, without removing the existing tile. This product provides high adhesion strength.

(Standard Reference: EN 12004 : 2001)

#### Keunggulan:

- Mudah digunakan, cukup ditambah air.
- Aplikasi tanpa membongkar granite tile atau keramik sehingga menghemat biaya dan waktu.
- Dapat digunakan untuk pemasangan *homogenous* atau *granite tile*, marmer, dan batu alam.
- Dapat mencegah keramik terangkat dari permukaan (*popping*).
- Untuk area interior dan eksterior.
- Dapat digunakan untuk area kering, basah, dan terendam.


#### Advantage:

- Easy to use, simply by adding water.
- Economical and efficient because ceramic or *homogenous tile* can be applied without removing the existing tile.
- Can be used for tiling granite / *homogenous tile*, marble, and natural stone.
- Prevent *popping tile*.
- Interior and exterior use.
- Can be used for dry, wet, and submerged areas.

#### Technical Data:

- Coverage area :  $\pm 5 \text{ m}^2$  / 3 mm thick
- Packaging : 25 kg
- Water requirement : 5.0 - 6.0 liters / 25 kg

# APLUS ELFASIT

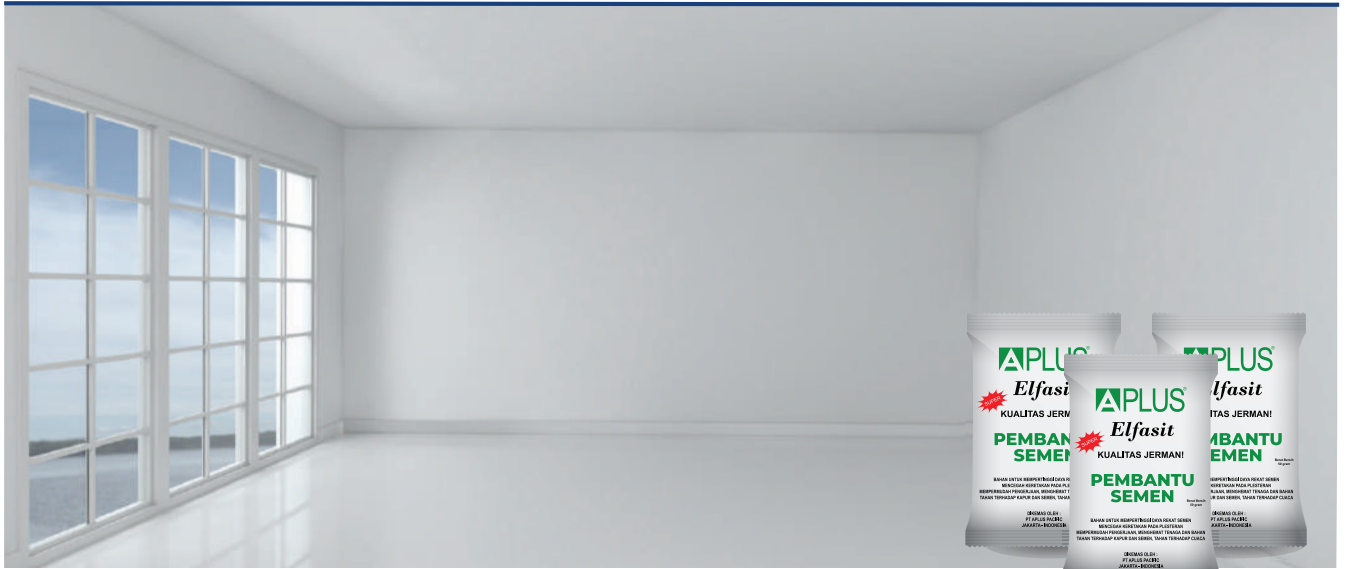

**Bahan semen yang memudahkan pekerjaan bangunan dan konstruksi.**

Aplus Elfasit merupakan bahan semen yang membantu pembuatan bangunan dan pekerjaan konstruksi sipil agar lebih mudah. Dengan properti retensi air yang baik, Aplus Elfasit dapat menghindari retak pada dinding dan meningkatkan daya lekat.

**A cementitious material that makes building and construction work easier.**

Aplus Elfasit is a cementitious material that helps make building and civil construction work easier. With its good water retention property, Aplus Elfasit can avoid cracking on walls and improve adhesion.

**Data Teknis:**

Kemasan:	
1 Kantong	: 50 gram
1 Dus	: 20 kantong
1 Kotak	: 6 dus

**Technical Data:**

Packaging:	
1 Bag	: 50 grams
1 Box	: 20 bags
1 Cardboard box	: 6 boxes

**Keunggulan:**


- Digunakan dalam campuran semen yang bertujuan agar permukaan gypsum menjadi halus, rata, dan mempermudah dalam pengecatan.
- Untuk meningkatkan kekuatan dalam pembuatan profil dan melindungi terhadap penetrasi air. Campuran ini memiliki karakteristik pengeringan lambat sehingga bisa membantu menghasilkan profil yang kuat, halus, dan merata.
- Lebih halus, mudah merata, dan mempermudah pengecatan pada permukaan gypsum.

**Advantage:**


- Used in cement mixes to make a gypsum surface smooth, flat, and easier to paint.
- To increase strength in making profiles and protect water penetration. Has slow-drying characteristics that help produce strong, smooth, and flat gypsum profiles.
- This product is smoother, easy to spread, and makes a gypsum surface easy to paint.



PEREKAT BATA RINGAN <i>Lightweight Bricks Adhesive</i>	PLASTER BATA RINGAN <i>Lightweight Brick Plaster</i>	ACIAN PLASTER <i>Finish Coat for Plaster Surface</i>			PLASTER ACIAN <i>Render</i>	ACIAN PLASTER & BETON <i>Finish Coat for Plaster &amp; Concrete Surfaces</i>		
<b>A</b> 	<b>B</b> 	<b>C</b> 	<b>D</b> 	<b>E</b> 	<b>F</b> 	<b>G</b> 	<b>H</b> 	<b>I</b> 
<b>APLUS 220</b> ALC ADHESIVE	<b>APLUS 22</b> PLASTER ALC	<b>APLUS 111</b> SKIM COAT PUTIH	<b>APLUS 300</b> ACIAN PUTIH	<b>APLUS 110</b> ACIAN (GREY)	<b>APLUS 212</b> PLASTER ACIAN	<b>APLUS 811</b> PLAMIR INSTANT	<b>APLUS 112</b> ACIAN BETON (GREY)	<b>APLUS 111-S</b> SKIM COAT SPESIAL (WHITE)

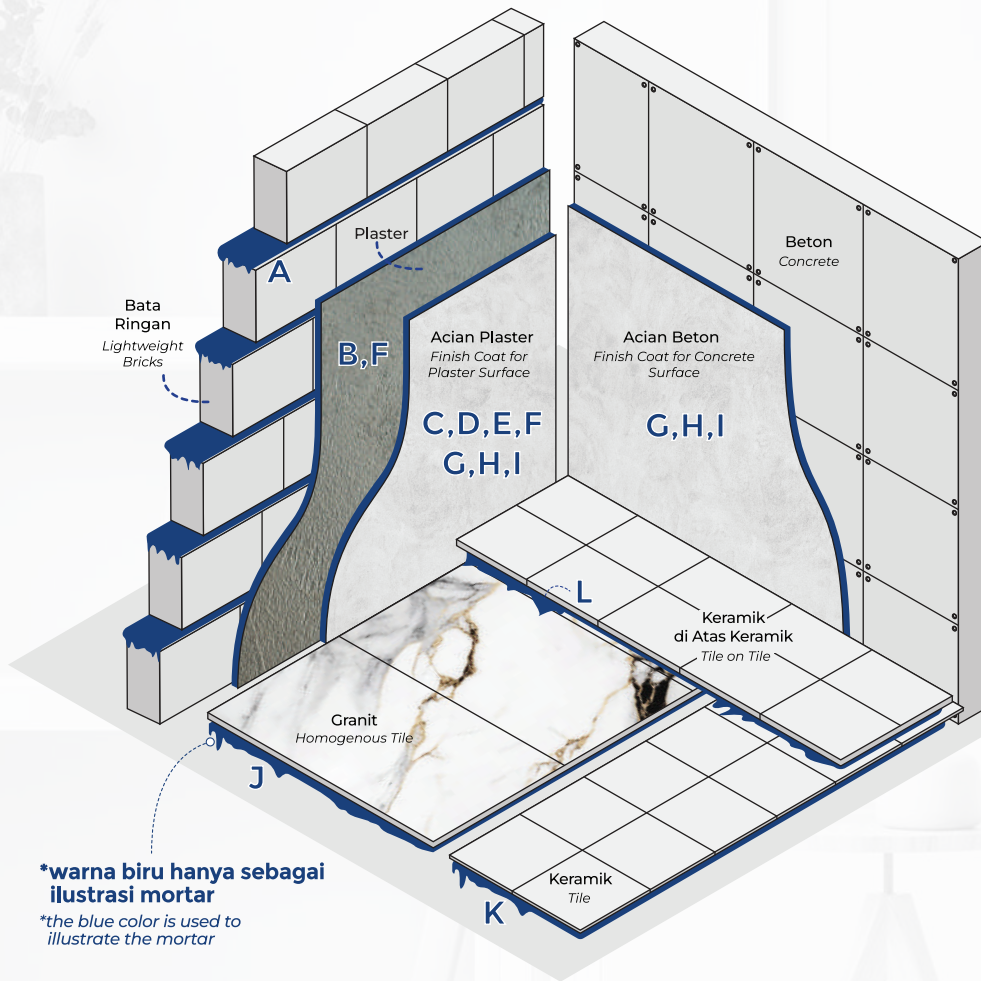

PEREKAT KERAMIK <i>Tile Adhesive</i>		
<b>J</b> 	<b>K</b> 	<b>L</b> 
<b>APLUS 33</b> PEREKAT GRANITE/ HOMOGENOUS TILE	<b>APLUS 10</b> PEREKAT KERAMIK	<b>APLUS 88</b> PEREKAT KERAMIK DI ATAS KERAMIK

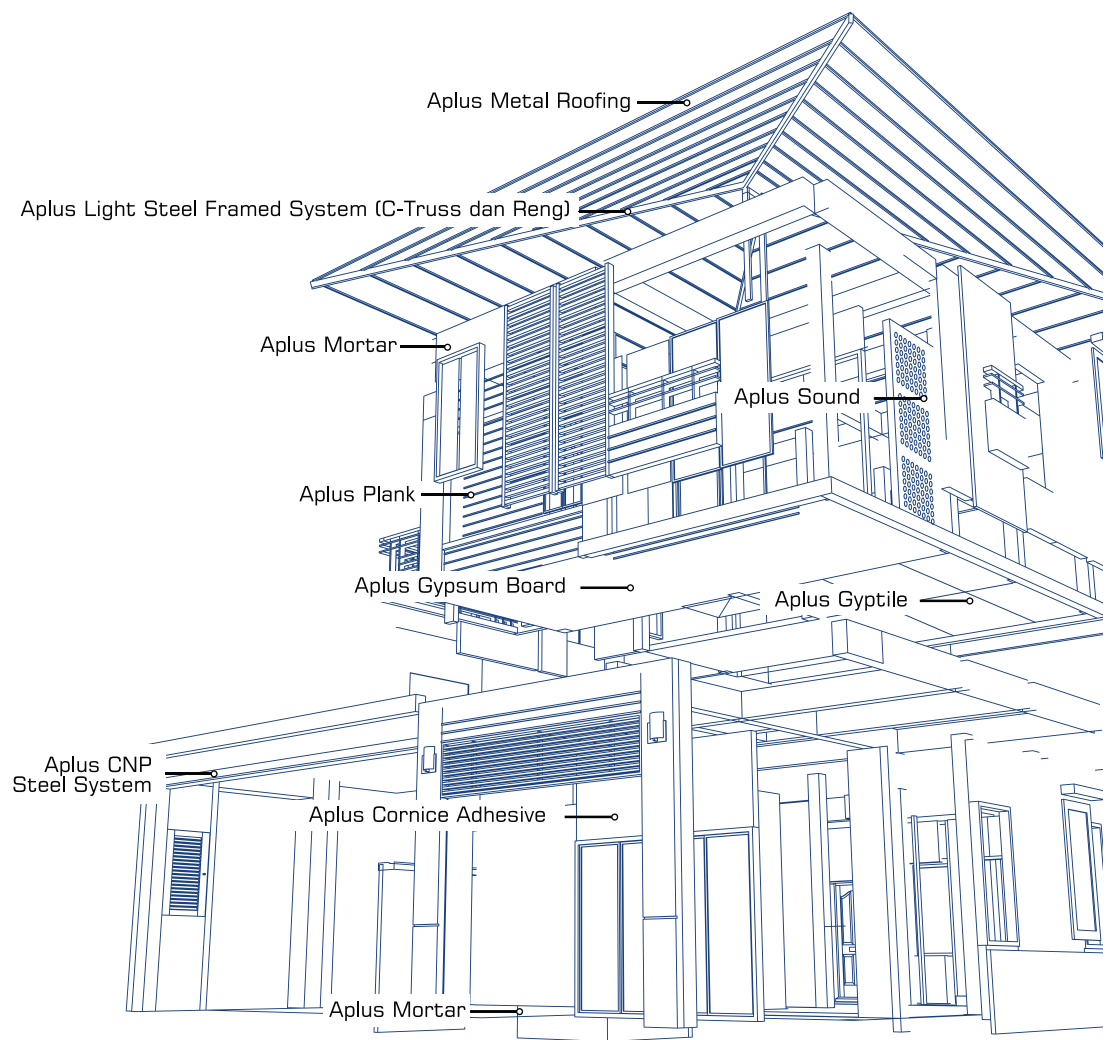

## PT APLUS PACIFIC

Marketing Office  
Jl. Prabu Siliwangi Km. 3, Pasir Jaya  
Jatiuwung, Tangerang 15135 - Indonesia

📞 021-5437 6231 📞 0811-9108-828

# APLUS List Plank



## Papan semen tidak mudah pecah bertekstur alami

Aplus List Plank adalah papan semen yang diproduksi dengan mesin *autoclave* berteknologi tinggi sehingga tidak mudah pecah. Selain itu, Aplus List Plank juga memiliki tekstur alami, artistik, kuat, tahan lama, serta mudah diaplikasikan.

Dapat digunakan sebagai pengganti papan kayu pada list plank, plafon, dinding, pagar, dan dekorasi rumah. Dapat dicat menggunakan cat berbahan dasar air agar terkesan alami seperti kayu.

### Keunggulan:

- Tahan air.
- Tahan rayap.
- Tidak terbakar.
- Halus lebih stabil.
- Mudah dikerjakan.
- Tahan lapuk.
- Mudah dicat.
- 100% bebas asbes.

## Unbreakable cement board with natural texture

Aplus List Plank is a cement board produced using a high-tech autoclave machine, making it highly durable and resistant to break age. In addition, Aplus List Plank also has a natural texture, artistic, strong, durable, and easy to apply.

It can serve as a substitute for wooden planks in trim boards, ceilings, walls, fences, and home decor. It can be painted with water-based paint to achieve a natural wood-like appearance.

### Advantage:

- Water resistance.
- Termite resistance.
- Fire resistance.
- Smooth and more stable.
- Easy installation.
- Decay resistance.
- Easy to paint.
- 100% free asbestos.

SIZE	WIDTH	LENGTH	PROFILE
6 mm	200 mm	2400 & 3050 mm	Smooth & woodgrain textured
6 mm	300 mm	3050 mm	Smooth & woodgrain textured
8 mm	100, 200, 300 mm	2400, 3050, 4050 mm	Smooth & woodgrain textured



## Rekomendasi Pemasangan:

Untuk melindungi bangunan bagian luar, sebagai dekorasi, dan dapat digunakan juga untuk dinding dalam.

## Penyimpanan:

- Aplus List Plank harus terlindungi dan terhindar dari kelembaban karena menghindari munculnya bintik putih.
- Simpan di tempat yang kering, tertutup, dan permukaan yang rata.
- Untuk penyimpanan dengan skala besar, letakkan palet diantara tumpukan berjarak kurang lebih 80 cm dengan maksimum 4 tumpukan.

## Recommended application:

To protect the building's exterior, as decoration, and can also be used for interior wall.


## Storage:

- Aplus List Plank should be protected and kept away from moisture to prevent the appearance of white spots.
- Store in dry, closed, and flat surface area.
- For large-scale storage, place pallets between stacks with approximately 80 cm spacing and a maximum of 4 stacks.

# APLUS Fiber Cement Board



Free  
Asbestos

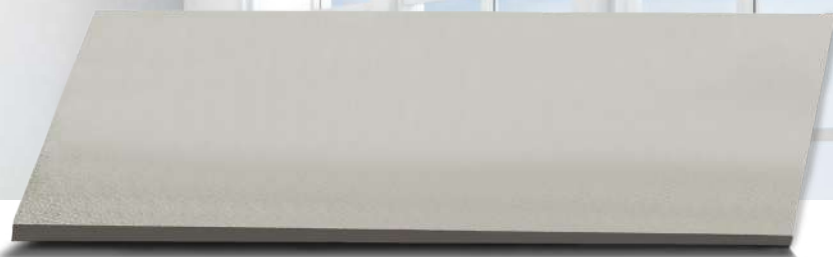

## Papan semen Aplus dari campuran pasir kuarsa dan semen berkualitas

Aplus Fiber Cement Board diperkuat dengan serat selulosa sebagai bahan baku utama yang diproses dengan suhu tinggi. Diproduksi menggunakan mesin *autoclave* berteknologi tinggi agar menghasilkan produk yang stabil, tidak mengalami muai susut akibat suhu udara dan kelembaban, serta tidak mudah pecah. Selain itu, Aplus Fiber Cement Board dibuat dari bahan bebas asbes.

### Keunggulan:

- Permukaan sisi halus dan sisi kasar.
- Fleksibel.
- Mudah dikerjakan.
- Anti rayap.
- Terdapat banyak variasi ketebalan.
- Tahan air.
- Tahan api.
- Tahan benturan.
- 100% bebas asbes.

### Data Teknis:

Ketebalan	:	- 3.5 mm	- 8 mm	- 15 mm
		- 4 mm	- 9 mm	
		- 4.5 mm	- 10 mm	
		- 6 mm	- 12 mm	

Ukuran	:	- 1200 x 2400 mm
		- 1220 x 2440 mm

### Rekomendasi Pemasangan:

- Lantai.
- Partisi.
- Dinding Luar.
- Plafon.

## Aplus cement board from a mixture of quartz sand and quality cement

Aplus Fiber Cement Board is reinforced with cellulose fiber as the main raw material, which is processed at high temperatures. It is produced using a high-tech Auto clave machine to ensure stable product quality, preventing expansion and shrinkage caused by air temperature and humidity, and making it not easily broken. Additionally, Aplus Fiber Cement Board is made from asbestos-free materials.

### Advantage:

- Smooth and rough side surfaces.
- Flexible.
- Easy installation.
- Termite resistant.
- Various thicknesses.
- Water resistant.
- Fire resistant.
- Impact resistant.
- 100% free asbestos.

### Technical Data:

Thickness	:	- 3.5 mm	- 8 mm	- 15 mm
		- 4 mm	- 9 mm	
		- 4.5 mm	- 10 mm	
		- 6 mm	- 12 mm	

Size	:	- 1200 x 2400 mm
		- 1220 x 2440 mm

### Recommended Application:

- Floor.
- Partition.
- Exterior wall.
- Ceiling.

# **A PLUS<sup>®</sup>**

## **GYPSUM** BOARD, COMPOUND, & ACCESSORIES



GYPSUM

[www.aplus.co.id](http://www.aplus.co.id)

Aplus merupakan perusahaan manufaktur lokal dibawah PT Aplus Pacific yang menghadirkan berbagai macam produk bahan bangunan dan sistem konstruksi modern.

Dengan lebih dari dua dekade pengalaman, Aplus berkomitmen untuk menjadi solusi bahan bangunan yang tepat dan terpadu serta menerapkan prinsip berkelanjutan (*sustainability*). Hal ini dilakukan guna memenuhi segala kebutuhan pembangunan mulai dari interior seperti *ceiling* dan partisi serta kebutuhan eksterior seperti atap, insulasi, dan rangka baja ringan.

Aplus percaya bahwa bahan bangunan berkualitas dapat menciptakan bangunan yang kokoh, nyaman, dan aman. Aplus berharap bangunan yang menjadi tempat masyarakat beraktivitas setiap harinya, dapat menjunjung kehidupan yang baik bagi mereka.

*Aplus is a local manufacturing company under PT Aplus Pacific. We specialize in providing various building material products and modern construction systems.*

*With over two decades of experience, Aplus is committed to being the right and integrated solution for building materials that implement sustainability principles. We provide all construction needs, from interior (such as ceiling and partition) to exterior (such as roofing, insulation, and light steel framing)*

*Aplus believes that high-quality building materials can create a robust, comfortable, and secure building. Aplus hopes that the buildings where people engage in their daily activities can enhance their quality of life.*



RANGKASBITUNG - BANTEN



PASAR KEMIS - TANGERANG



GRESIK - JAWA TIMUR



## PT APLUS PACIFIC

Marketing Office  
 Jl. Prabu Siliwangi Km. 3, Pasir Jaya  
 Jatiuwung, Tangerang 15135 - Indonesia  
 ☎ 021-5437 6231 📞 0811-9108-828



# INDOGYPS *Gypsum Board*

## Papan gypsum dari batu gypsum berkualitas.

Indogyps Gypsum Board cocok diaplikasikan sebagai partisi, plafon, dan lapisan dinding untuk setiap jenis bangunan. Indogyps masuk ke dalam kategori *green product* karena diproduksi dari batu gypsum alam sehingga tidak membahayakan kesehatan tubuh manusia.

Papan Gypsum Indogyps merupakan salah satu produk ekspor ke beberapa negara tetangga di Asia Tenggara dan digunakan pada berbagai mega proyek di Indonesia.

## Gypsum board from high-quality gypsum rock.

*Indogyps Gypsum Board is suitable for partition, ceiling, and wall layer applications in many building types. This board is categorized as a green product because it is produced from natural gypsum rock, which is not harmful to human health.*

*Indogyps Gypsum Board has been exported to multiple neighboring Southeast Asian countries and is utilized in numerous large-scale projects across Indonesia.*



### Keunggulan:

- Ringan dan kuat.
- Tidak lendut.
- Mudah digunakan.
- *Green product*.
- Teknologi modern.
- Kualitas ekspor.

### Advantage:

- *Lightweight and strong.*
- *Anti-sag.*
- *Easy installation.*
- *Green product.*
- *Modern technology.*
- *Export quality.*


### Rekomendasi Pemasangan:

- Dapat digunakan pada seluruh bidang desain interior sebagai papan ekonomis dalam sistem *drywall*.
- Aplikasi partisi, pelapis dinding, dan plafon untuk desain datar atau melengkung.

### Recommended Application:

- *Suitable for various interior design applications, providing an economical choice within drywall systems.*
- *Can be applied for partition, wall layer, and ceilings for flat or curved designs.*

THICKNESS (mm)	SIZE (mm)
9	1200 x 2400
12	1200 x 2400

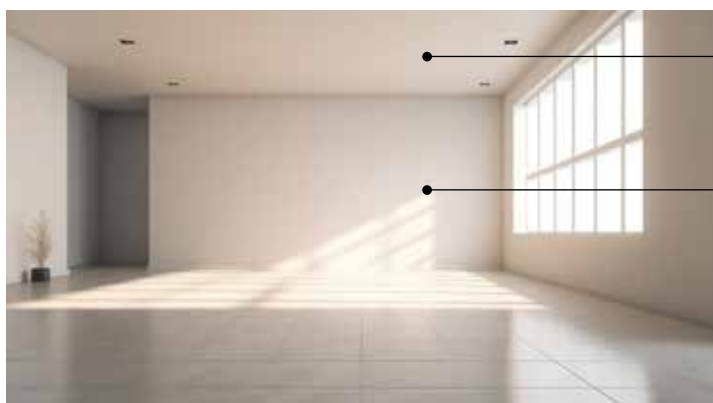

For ceiling

For partition

# INDOGYPS WR

## Moisture Resistant Plasterboard

**Solusi tepat untuk udara lembab.**

Indogyps Moisture Resistant (WR) Board merupakan papan yang cocok untuk daerah dengan kelembapan cukup tinggi. Papan ini diekspor ke beberapa negara Asia Tenggara dan digunakan dalam banyak proyek di Indonesia.

**Perfect solution for humidity.**

Indogyps Moisture Resistant (WR) Board is suitable for high-humidity areas. This board has been exported to several Southeast Asian countries and is utilized in numerous projects across Indonesia.



**Keunggulan:**

- Diformulasikan untuk mengurangi penyerapan air.
- Pemasangan mudah dan cepat.
- Ramah lingkungan.

**Advantage:**

- Formulated to reduce water absorption.
- Easy and quick installation.
- Environmentally-friendly.

**Rekomendasi Pemasangan:**

- Cocok untuk partisi pada ruang lembab.
- Aplikasi partisi, pelapis dinding, dan plafon untuk desain datar atau melengkung.


**Recommended Application:**

- Suitable for partition in humid area.
- Can be applied for partition, wall layer, and ceilings for flat or curved designs.

THICKNESS (mm)	SIZE (mm)
9	1200 x 2400
12	1200 x 2400




The Park Mall Sawangan - Depok

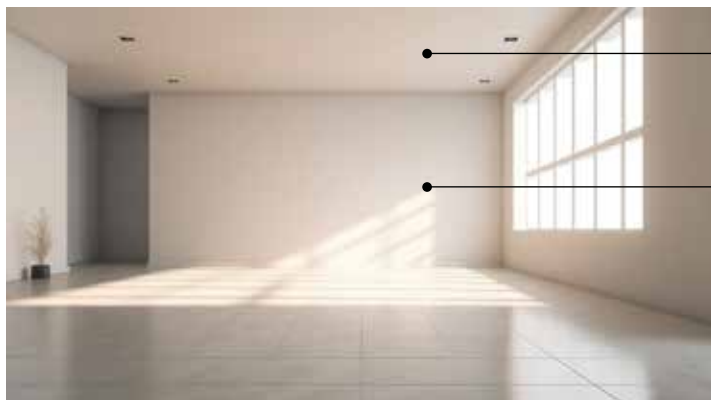

For ceiling

For partition


# APLUS SOUND *Perforated Gypsum Board*

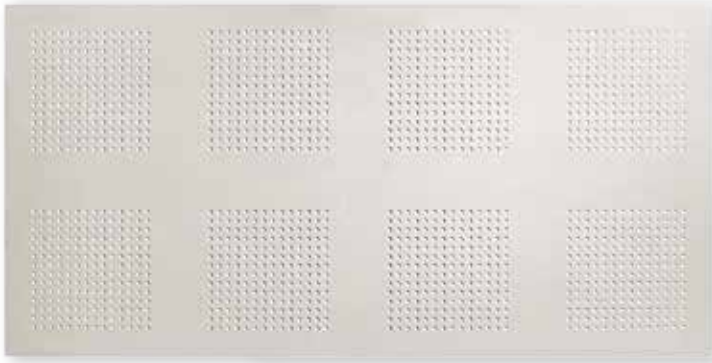
**Solusi tepat untuk mengurangi reverberation time.**

Aplus Sound merupakan papan gypsum yang dapat mengurangi *reverberation time* (gema yang dihasilkan dari pantulan suara), yang dilengkapi dengan lapisan kain (tisu akustik) untuk menyerap suara.

**Perfect solution to reduce reverberation time.**

*Aplus Sound is a gypsum board designed to reduce reverberation time (echo resulting from sound reflection). It is equipped with a fabric layer (acoustic tissue) to absorb sound.*

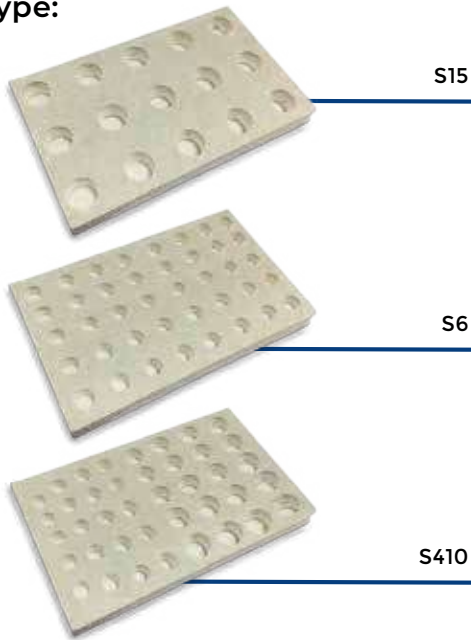**Type:**


TYPE	DIMENSION	PATTERN
<b>S15</b>  Ø Dimensions 15 mm	Thickness : 12 mm Width : 1200 mm Length : 2400 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>M1 </li> <li>M2 </li> <li>M8 </li> </ul>
<b>S6</b>  Ø Dimensions 6 mm	Thickness : 12 mm Width : 1200 mm Length : 2400 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>M1 </li> <li>M2 </li> <li>M8 </li> </ul>
<b>S410</b>  Ø Dimensions 4 mm - 15 mm	Thickness : 12 mm Width : 1200 mm Length : 2400 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>M1 </li> <li>M2 </li> <li>M8 </li> </ul>

**Rekomendasi Pemasangan:**

- Bioskop.
- Hotel.
- Apartemen.
- Home theater.
- Ruang karaoke.
- Studio musik.
- Restoran.
- Ruang meeting.
- Auditorium.
- Stadion.
- Tempat ibadah.

**Recommended Application:**

- Cinema.
- Hotel.
- Apartment.
- Home theater.
- Karaoke room.
- Music studio.
- Cafe and restaurant.
- Meeting room.
- Auditorium.
- Stadium.
- Place of worship.

**Keunggulan:**

- Pemasangan yang mudah dan cepat.
- Produk yang ringan dan dapat didaur ulang.
- Nilai NRC yang tinggi, hingga 0,80 (menggunakan *mineral wool* dengan kepadatan 80 kg/m<sup>3</sup>).
- Dilengkapi dengan berbagai jenis dan motif yang dapat dikombinasikan untuk mendukung fleksibilitas desain untuk berbagai ruang.


**Advantage:**

- Easy and quick installation.
- Lightweight and recyclable product.
- High NRC value, up to 0.80 (using *mineral wool* with a density of 80 kg/m<sup>3</sup>).
- Equipped with various types and patterns that can be combined to support design flexibility for various spaces.



# APLUS GYPSOUND

*Perforated Gypsum Tile (Acoustic Gypsum Panel)*

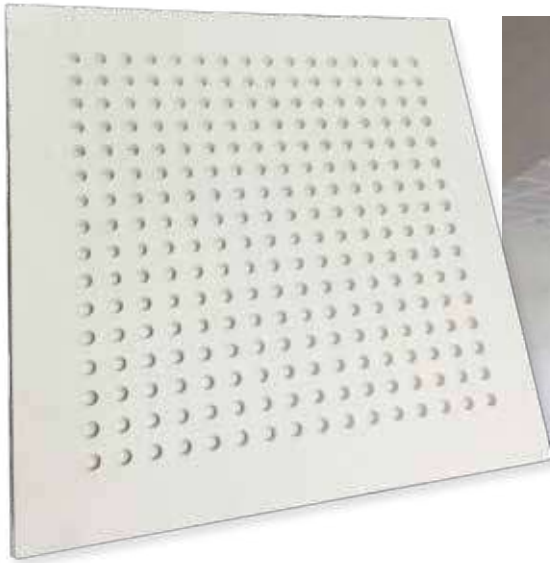

### Panel gypsum perforated dengan performa akustik.

Aplus Gypsound cocok digunakan untuk ruangan karaoke, studio, *home theater*, *ballroom*, dan berbagai ruangan yang menghasilkan suara keras. Selain itu, Aplus Gypsound dapat meningkatkan keindahan estetik ruangan.

### Keunggulan:

- Penyerapan suara tinggi (NRC 0.6 - 0.8)\*.
- Telah diuji dan disertifikasi dengan standar internasional.
- Dapat menambah nilai artistik pada plafon.

*\*Kombinasikan dengan insulasi.*

### Perforated gypsum tile with acoustic performance.


*Aplus Gypsound is suitable for karaoke room, studio, home theater, ballroom, and others. In addition, Aplus Gypsound can enhance the aesthetic beauty of the room.*

### Advantage:

- High sound absorption (NRC 0.6 - 0.8)\*.
- Tested and certified to international standards.
- Enhances the ceiling's visual appeal with artistic value.

*\*Combined with insulation.*

THICKNESS (mm)	SIZE (mm)	TYPE
12	600 x 600	Standard
12	600 x 1200	Standard

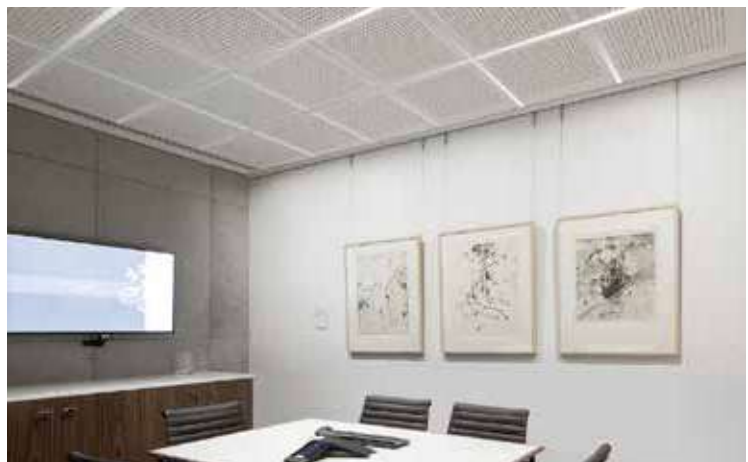

# APLUS GYPTILE *Gypsum Tile (Motif Gypsum Panel)*



**Panel plafon dengan berbagai pilihan finishing.**

Aplus Gyptile adalah panel plafon berkualitas premium dengan tekstur permukaan yang dicat dan berbagai pilihan *finishing* untuk memenuhi kebutuhan proyek. Dapat diaplikasikan untuk plafon pada proyek kantor, hotel, rumah sakit, pertokoan, maupun pusat perbelanjaan.

**Ceiling panel with various finishing options.**

Aplus Gyptile is a premium quality ceiling panel with a painted surface texture and various finishing options to meet project needs. Can be applied to ceilings in office, hotel, hospital, store, and shopping center.

**Type:**



Sakura



Pinhole

**Keunggulan:**

- Pemasangan yang mudah dan cepat.
- Produk yang ringan dan dapat didaur ulang.
- Dilengkapi dengan beberapa type yang dapat dipilih.

**Advantage:**


- Easy and quick installation.
- Lightweight and recyclable product.
- Come in various types.

THICKNESS (mm)	SIZE (mm)	TYPE
9	600 x 600	Pinhole/Sakura
9	600 x 1200	Pinhole/Sakura

## APLUS DROP CEILING FABRICATED



**Angle:**



45°C



90°C



135°C


**Shape:**



Z-Box



L-Box



U-Box

**Inovasi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang dihasilkan oleh Aplus sebagai produsen papan gypsum.**

Aplus Drop Ceiling Fabricated adalah *drop ceiling* dengan kualitas yang lebih kuat, lebih rata, dan bentuk lebih lurus dibandingkan dengan pembuatan secara manual.

**The first and only in Indonesia, innovation produced by Aplus as a gypsum board factory.**

Aplus Drop Ceiling Fabricated is a drop ceiling with stronger quality its shape is flatter and straighter than the one made manually.

**Keunggulan:**

- Memiliki sudut yang bervariasi yaitu 45°, 90°, dan 135°.
- Dikerjakan menggunakan mesin otomatis.
- Pemasangan lebih mudah.
- Dapat menambahkan estetika pada langit-langit.

**Advantage:**

- Comprises multiple angles, specifically 45°, 90°, and 135°.
- Produced with automated machinery.
- Easy installation.
- Enhancing the aesthetic appeal of the ceiling.

LENGTH (m/piece)	ANGLE
2,4	45°, 90°, and 135°



# APLUS CORNICE ADHESIVE 3 in 1



## Aplus Cornice Adhesive 3 in 1 adalah compound terpopuler yang memiliki tiga fungsi!

- Joint compound: Menutup sambungan papan gypsum.
- Stick on wall: Menempelkan papan gypsum ke dinding bata.
- Repair: Memperbaiki retak dan lubang pada papan gypsum.

### Data Teknis:

- Waktu kerja : 15 menit
- Waktu persiapan : 18 menit
- Waktu pelekatan : 1 menit
- Waktu kering : ± 48 jam
- Rasio campur : 2 bagian Aplus cornice adhesive, 1 bagian air bersih
- Kapasitas : 20 kg
- Masa pakai : 9 - 12 bulan

### Keunggulan:

- Penyusutan minimal.
- Menahan beban hingga 3 kg.
- Waktu kerja konsisten.
- Daya rekat kuat.
- Dapat dicat setelah kering sempurna.
- Menutup lubang dengan kuat dan rapi.
- Finishing halus.

### Metode Penyimpanan dan Pemakaian:

- Pastikan disimpan pada tempat kering, terhindar dari genangan air serta udara lembap.
- Untuk pengenceran, dapat ditambahkan air secukupnya.

## Aplus Cornice Compound 3 in 1 is top-rated compound product that serves three purposes!

- Joint compound: Jointing gypsum board.
- Stick on wall: Attaching gypsum board to the brick wall.
- Repair: Fixing cracks and holes for gypsum board.

### Technical Data:

- Setting time : 15 minutes
- Preparation time : 18 minutes
- Bonding time : 1 minute
- Dry time : ± 48 hours
- Mixing ratio : 2 parts Aplus cornice adhesive, 1 part of clean water
- Capacity : 20 kg
- Shelf life : 9 - 12 months

### Advantage:

- Less shrinkage.
- Withstands a load up to 3 kg.
- Consistent working time.
- Strong adhesion.
- Can be painted immediately after complete drying.
- The hole is sealed strongly and neatly.
- Smooth finish.

### Storage Condition and Usage Method:

- Ensure consistent storage in a dry environment, avoiding stagnant water and high humidity.
- To facilitate dilution, add water as needed.



Joint Compound



Stick On Wall




Ceiling & Partition Repair

# APLUS GYPSUM CASTING

## Bubuk gypsum solusi berbagai kebutuhan pembangunan.

Aplus Gypsum Casting merupakan produk yang berbahan gypsum yang dapat digunakan untuk pembuatan cetakan dari gypsum dan lis cornice. Aplus Gypsum Casting mudah digunakan, kuat, dan efisien. Memberikan hasil aplikasi berwarna putih dan konsisten.

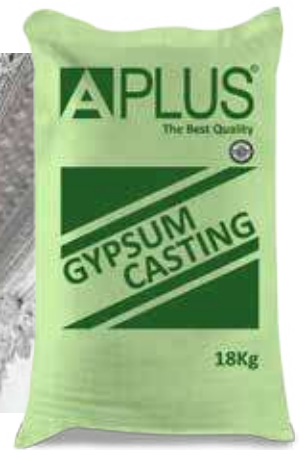

## Gypsum powder solutions for various construction needs.

*Aplus Gypsum Casting is a gypsum-based product suitable for creating gypsum molds and cornice trims. Aplus Gypsum Casting is easy to use, strong, and efficient. It results in a white and consistent finish.*

### Keunggulan:

- Mudah digunakan, cukup ditambah air.
- Kuat.
- Efisien saat digunakan.

### Advantage:

- Easy to use, simply add water.
- Strong.
- Efficient when used.

### Data Teknis:

- Bentuk : Powder
- Warna : Putih
- Bahan pengikat : Gypsum
- Rasio : 2 bagian air dan 3 bagian powder
- Tebal aplikasi : 1 - 3 mm
- Waktu kerja : 18 - 22 menit

### Technical Data:

- Form : Powder
- Color : White
- Binder : Gypsum
- Ratio : 2 parts water and 3 parts powder
- Application thickness : 1 - 3 mm
- Setting time : 18 - 22 minutes

# APLUS Fiberglass Roving



Aplus Fiberglass Roving merupakan bahan campuran pengecoran dalam pembuatan profil gypsum. Digunakan sebagai bahan penguat pada saat pencetakan. Oleh karena itu, roving sangat berperan penting dalam pembuatan profil gypsum yang berkualitas.

*Aplus Fiberglass Roving is used as a casting mixture in the production of gypsum profiles, serving as a crucial reinforcing material during molding. Consequently, roving plays a pivotal role in ensuring the high quality of gypsum profiles.*

### Keunggulan:

- Terbuat dari serat berkualitas.
- Pengaplikasian yang mudah.
- Ekonomis dan praktis.
- Ramah lingkungan.
- Tidak beracun.

### Advantage:

- Made of quality fibers.
- Easy application.
- Economical and practical.
- Environmentally friendly.
- Non-toxic.

### Data Teknis:

Kemasan : 1 kotak/roll : 20 kg

### Data Teknis:

Packaging : 1 box/roll = 20 kg



## APLUS 101 *Perekat Dinding Gypsum (Stick on Wall)*



### **Perekat dinding serbaguna untuk segala kebutuhan.**

Aplus 101 Perekat Dinding Gypsum (*Stick on Wall*) merupakan produk yang berbahan gypsum yang dapat digunakan untuk menempelkan papan gypsum ke dinding bata ringan. Aplus perekat dinding gypsum mudah digunakan, memiliki daya rekat tinggi, dan cocok untuk area interior.

### **Versatile wall adhesive for various applications.**

*Aplus 101 Perekat Dinding Gypsum (Stick on Wall) is a gypsum-based wall adhesive designed to attach gypsum boards to lightweight brick walls. Aplus 101 is easy to use, provides high adhesive strength, and suitable for interior use.*

#### **Keunggulan:**

- Mudah digunakan, cukup ditambah air.
- Daya rekat tinggi.
- Mempermudah pemasangan papan gypsum pada bata ringan.
- Efisien sehingga menghemat tenaga kerja.
- Digunakan pada area indoor dan kering (tidak lembab).

#### **Data Teknis:**

- Bentuk : Powder
- Warna : Putih
- Bahan pengikat : Gypsum
- Rasio : 1 bagian air dan 2 bagian powder
- Tebal aplikasi :  $\pm 20$  mm
- Waktu kerja : 50 - 75 menit

#### **Metode Penyimpanan dan Pemakaian:**

- Pastikan disimpan pada tempat kering, terhindar dari genangan air serta udara lembab.
- Untuk pengenceran, dapat ditambahkan air secukupnya.

#### **Advantage:**

- Easy to use, simply add water.
- High adhesion.
- Simplifies the attachment of gypsum boards to lightweight bricks.
- Efficient, which can save labor cost.
- Suitable for non-humid indoor area.

#### **Technical Data:**

- Form : Powder
- Color : White
- Binder : Gypsum
- Ratio : 1 part water and 2 parts powder
- Application thickness :  $\pm 20$  mm
- Setting time : 50 - 75 minutes

#### **Storage Condition and Usage Method:**

- Ensure consistent storage in a dry environment, avoiding stagnant water and high humidity.
- To facilitate dilution, add water as needed.



# APLUS *Finish Compound (ReadyMix)*



### Compound untuk memberikan sentuhan akhir yang sempurna.

Aplus Finish Compound (*ReadyMix*) adalah skimming compound berupa pasta yang dirancang khusus untuk finishing dan mencegah efek cahaya yang berbayang (*glancing light*) akibat cahaya langsung atau cat glossy (*finish level 5*).

### Keunggulan:

- Finishing sempurna.
- Mengurangi efek *glancing light*.
- Sebagai dasar sebelum cat.
- Ekonomis dan dapat diaplikasikan dengan rol, *spray*, dan kape.

### Data Teknis:

- Waktu kerja : 60 menit
- Komposisi : 1 bagian air dan 2 - 3 bagian Aplus Finish Compound
- Daya sebar
  - Finishing sambungan : 11.05 lb (5 kg) mencakup sekitar. 32.5 fr (9.9 mr)
  - Texturing : 11.05 lb (5 kg) mencakup kira-kira 38.92 fs (3.61 m<sup>2</sup>)
- Kemasan : 5 kg/ember

### Technical Data:

- Working time : 60 minutes
- Composition : 1 part of water and 2 - 3 parts of Aplus Finish Compound
- Coverage area
  - Joint finishing : 11.05 lb (5 kg) covers approx. 32.5 fr (9.9 mr)
  - Texturing : 11.05 lb (5 kg) covers approx. 38.92 fs (3.61 m<sup>2</sup>)
- Packaging : 5 kg/bucket

### Persiapan:

- Simpan pada suhu ruang selama 24 jam, aduk dengan ringan, dan jangan menambahkan air.
- Gunakan langsung dari kontainer ketika diaplikasikan untuk menutupi area sudut. Jika perlu, tambahkan ¼ liter (250 ml) air dan aduk. Jangan menambahkan bahan lain. Simpan pada wadah tertutup saat tidak digunakan.

### Compound to give the perfect finishing touch.

Aplus Finish Compound (*ReadyMix*) is a skimming compound in paste form, specifically designed for finishing surfaces and preventing the effects of *glancing light* caused by direct light or glossy paint (*finish level 5*).

### Advantage:

- Perfect finishing.
- Reduces *glancing light* effect.
- As a base before painting.
- Economical and can be applied by roll, *spray*, and putty knife.

### Rekomendasi Pemasangan:

- Aplikasi skimming atau level 5.
- Aplikasi bertekstur.

### Recommended Application:

- Skimming or level 5 applications.
- Textured applications.

### Preparation:

- Store at room temperature for 24 hours, lightly mix before use and do not add water.
- Apply directly from the container to cover corner areas. If needed, add ¼ liter (250 ml) of water and stir. Avoid adding other ingredients. Store in a closed container when not in use.

## APLUS MANHOLE

### Manhole berbingkai kuat sebagai akses perawatan bangunan di atas plafon.

Dengan desain minimalis berbingkai serta memiliki bahan yang tercetak dengan kuat, Aplus Manhole memiliki dua macam pilihan yaitu Manhole Fibrous dan Manhole Aluminium. Pada umumnya dapat diaplikasikan pada plafon untuk akses perawatan mekanikal, kelistrikan, dan perpipaan. Aplus Manhole juga memiliki sudut siku yang tahan dari benturan.

### **Strong framed manhole as access to building maintenance above the ceiling.**

*With a minimalist framed design and strong printed material, Aplus Manhole has two types, Fibrous Manhole and Aluminum Manhole. In general, it can be applied to the ceiling for access to mechanical, electrical, and plumbing maintenance. Aplus Manhole also has an angle that is resistant to impact.*



### Keunggulan:

- Sistem pemasangan yang mudah dan cepat.
- Rapi dan kuat.
- Desain minimalis.

### Advantage:

- Easy and fast installation system.
- Neat and strong.
- Minimalist design.

### Data Fisik:

- Ukuran:
  - 300 x 300 mm (uk. Luar : 400 x 400 mm)
  - 450 x 450 mm (uk. Luar : 610 x 610 mm)
  - 600 x 600 mm (uk. Luar : 720 x 720 mm)


### Technical Data:

- Size:
  - 300 x 300 mm (international size : 400 x 400 mm)
  - 450 x 450 mm (international size : 610 x 610 mm)
  - 600 x 600 mm (international size : 720 x 720 mm)

### Type:



Fibrous

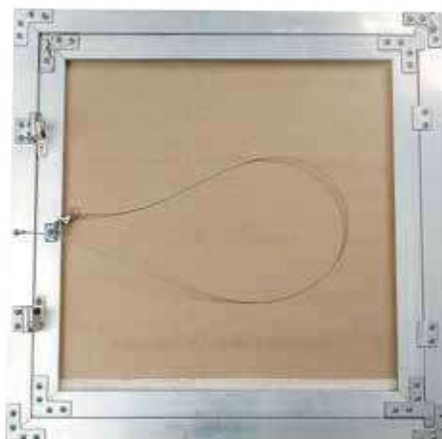

Aluminium

## APLUS TEXTILE TAPE



### Tape berkualitas tinggi untuk mencegah keretakan gipsium.

Aplus Textile Tape terbuat dari bahan fiberglass yang dicampur dengan bahan lainnya dan dibentuk menjadi seperti jaring. Umumnya digunakan sebagai penguat pada sambungan dinding atau sudut gipsium sehingga tidak mudah retak.

### High-quality tape to prevent gypsum cracking.

Aplus Textile Tape is made of fiberglass mixed with other materials and formed into a net. Generally used as reinforcement in wall joints or gypsum corners so does not crack easily.

### Keunggulan:

- Pemasangan cepat dan mudah.
- Anti retak, anti kerut, dan melekat kuat.
- Memberikan hasil sudut yang siku karena memiliki garis tengah.

### Advantage:

- Fast and easy installation.
- Anti-cracking, anti-wrinkle, and strongly attached.
- Provides angled results because it has a center line.

### Data Fisik:

- Ukuran:
  - Panjang : 30 mm
  - Lebar : 20 mm

### Technical Data:

- Size:
  - Length : 30 mm
  - Width : 20 mm

## APLUS GYPSUM SCREW



### Aplus Gypsum Screw untuk kemudahan pemasangan gipsium.

Diproduksi dari bahan baja unggulan menggunakan teknologi terkini. Dilapisi pelapis antirarat terbaik sehingga menghasilkan produk sekrop berkualitas untuk solusi bangunan. Penggunaan Aplus Gypsum Screw dapat meningkatkan produktivitas melalui efisiensi waktu saat pemasangan, hemat biaya yang dikeluarkan, dan juga bebas perawatan lanjutan.

### Aplus Gypsum Screw for easy installation of gypsum.

Manufactured from superior steel using the latest technology. Coated with the best anti-rust coating to produce high-quality screw products for building solutions. The use of Aplus Gypsum Screw can increase productivity through time efficiency during installation, saving costs incurred, and also free from periodic maintenance.

### Keunggulan:

- Material baja unggulan.
- Dilapisi pelapis antirarat terbaik.
- Dapat meningkatkan produktivitas melalui efisiensi waktu.

### Advantage:

- Superior steel material.
- Coated with the best anti-rust coating.
- Increase productivity through time efficiency.

### Type:



Tapping Screw



Screw 3.5 X 25 mm



Screw 3.5 X 50 mm



**APLUS CORNICE ADHESIVE**  
3 in 1



**APLUS 101**  
PEREKAT DINDING GYPSUM



**APLUS**  
GYPSUM CASTING




**APLUS**  
FIBERGLASS ROVING



**APLUS**  
FINISH COMPOUND



**APLUS MANHOLE**  
FIBROUS



**APLUS MANHOLE**  
ALUMINIUM



**APLUS**  
TEXTILE TAPE



**APLUS**  
GYPSUM SCREW


# Ragam Produk Aplus Untuk Kebutuhan Eksterior & Interior

## Produk Eksterior



## Produk Interior



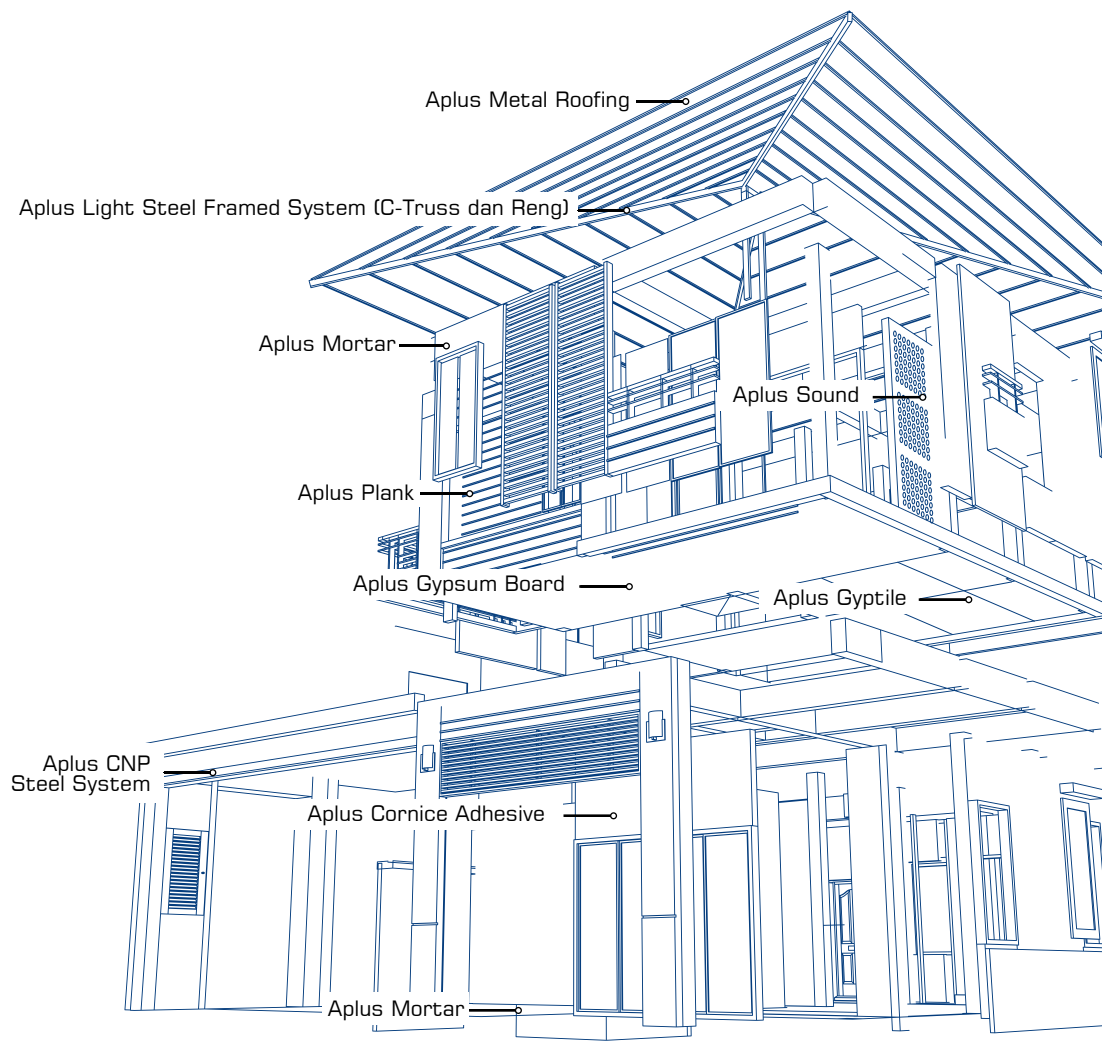

## PT APLUS PACIFIC

Marketing Office  
Jl. Prabu Siliwangi Km. 3, Pasir Jaya  
Jatiuwung, Tangerang 15135 - Indonesia

📞 021-5437 6231 📞 0811-9108-828

# ITEM PRODUK

PROYEK PERUMAHAN SUBSIDI



## Rangka Atap BAJA RINGAN



**APLUS C-Truss**

Tipe C-TRUSS G550  
(HIGH TENSION STEEL)



**APLUS Batten  
/ Reng Alum**


Tipe BATTEN (HIGH TENSION STEEL)

## Metal System PLAFON



**APLUS HOLLOW LIPAT**

## Roofing APLUS ATAP METALDECK (gelombang 5)

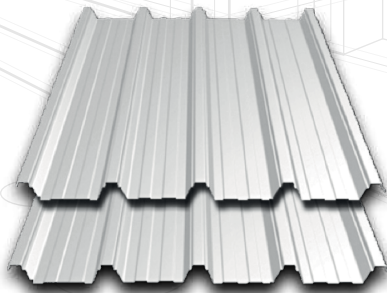

Lebar efektif 1 meter  
(Jakarta/Jawa barat/Sumatera)  
Lebar efektif 80 cm  
(Jawa Tengah/Jawa Timur/Indonesia Timur)

## Aplus SCREW



- Aplus Screw Atap Metaldeck
- Aplus Screw Gypsum 25 mm & 32 mm
- Aplus Screw Truss (Besar)
- Aplus Screw Reng (kecil)

## Papan Gypsum INDOGYPS 9MM



## Papan Silika Aplus APLUS SILICATE BOARD

### Aplus Papan Silika

- Tebal 3.5 mm (1200 x 2400 mm)
- Tebal 4 mm (1200 x 2400 mm)

### Aplus List Plank

- Tebal 8 mm (100 x 3050 mm) Polos
- Tebal 8 mm (200 x 3050 mm) Polos
- Tebal 8 mm (300 x 3050 mm) Polos



**Bebas  
Asbestos**



**Compound Aplus**  
*CORNICE ADHESIVE*  
3in1



**Aplus**  
*TEXTILE TAPE*



**Aplus**  
*COLOUR PAINT*



**Aplus**  
*TILE ADHESIVE*



**Aplus 110**  
*ACIAN*



**Aplus 220**  
*ALC ADHESIVE*



**Aplus 22**  
*PLASTER ALC*



**Aplus 811**  
*PLAMIR INSTANT*



[marketing.project01@applus.co.id](mailto:marketing.project01@applus.co.id)

**+62 811-9108-828**  
**(whatsapp hotline)**

# APLUS C TRUSS

## Baja logam ringan untuk rangka atap.

Aplus Truss merupakan baja ringan ramah lingkungan untuk pemasangan rangka atap yang kokoh. Aplus C Truss memiliki profil yang presisi dan inovatif dengan rusuk-rusuk pengaku sehingga rangka konstruksi bangunan menjadi kuat.



## Keunggulan:

- Ringan dan mudah dalam pemasangan sehingga menghemat waktu kerja.
- Kualitas tinggi Hi-Ten G550 (SNI).
- Gambar dan desain sesuai AISI.
- Anti korosi atau karat.
- Penempatan insulasi sangat mudah dan baik.
- Ramah lingkungan karena dapat didaur ulang.
- Memiliki profil reng asimetris agar pemasangan genteng tidak mudah lepas.

## Light steel for roof frame.

Aplus Truss is an environmentally friendly light steel solution for the installation of robust roof frames. Aplus C Truss features a precise and innovative profile with reinforcing ribs, enhancing the strength of the building's structural frame.

## Advantage:

- Lightweight and easy to install, which can save working time.
- High-quality Hi-Ten G550 (SNI).
- AISI-based drawing and design.
- Anti-corrosion or rust.
- Easy and good placement insulation.
- Environmentally friendly and recyclable.
- Have an asymmetric batten profile, so the installation roof is not easily separated.



## Data Teknis:

- Tinggi : 75 mm; 80 mm
- Lebar Atas : 34 mm; 28 mm
- Lebar Bawah : 36 mm; 30 mm
- Panjang : 6 m, custom dengan minimum order
- Lapisan anti karat : Galvalume AZ-100
- Ketebalan :
  - 0.55 mm TCT / 0.50 mm BMT\*
  - 0.65 mm TCT / 0.60 mm BMT\*
  - 0.75 mm TCT / 0.70 mm BMT\*
  - 0.78 mm TCT / 0.73 mm BMT\*
  - 1.00 mm TCT / 0.95 mm BMT\*

## Technical Data:

- Height : 75 mm; 80 mm
- Top width : 34 mm; 28 mm
- Bottom width : 36 mm; 30 mm
- Length : 6 m, available custom with minimum order
- Anti-rust coating: Galvalume AZ-100
- Thickness :
  - 0.55 mm TCT / 0.50 mm BMT\*
  - 0.65 mm TCT / 0.60 mm BMT\*
  - 0.75 mm TCT / 0.70 mm BMT\*
  - 0.78 mm TCT / 0.73 mm BMT\*
  - 1.00 mm TCT / 0.95 mm BMT\*

\*Tolerance  $\pm 0.02$  mm BMT

Specification may change without notice. Please contact our sales team for further information.

# APLUS BATTEN

## Baja logam ringan untuk rangka atap.

Aplus Batten merupakan salah satu komponen penting dari sistem framing A-Truss untuk membangun atap. Berfungsi sebagaiudukan untuk material atap seperti genteng, seng, atap metal, dan lainnya.

### Keunggulan:

- Ringan dan mudah dalam pemasangan sehingga menghemat waktu kerja.
- Kualitas tinggi Hi-Ten G550 (SNI).
- Gambar dan desain sesuai AISI.
- Anti korosi atau karat.
- Penempatan insulasi sangat mudah dan baik.
- Ramah lingkungan karena dapat didaur ulang.
- Memiliki profil reng asimetris agar pemasangan genteng tidak mudah lepas.



### Light steel for roof truss.

Aplus Batten is a key component of the A-Truss framing system for roof construction. It supports metal roof, zinc, and othes.

### Advantage:

- Lightweight and easy to install, which can save working time.
- High-quality Hi-Ten G550 (SNI).
- AISI-based drawing and design.
- Anti-corrosion or rust.
- Easy and good placement insulation.
- Environmentally friendly and recyclable.
- Have an asymmetric batten profile, so the installation roof is not easily separated.

### Data Teknis:

- Tipe : Batten 93, 101, 110, dan 115
- Tinggi : 25 mm / 27 mm / 34 mm
- Lebar Atas : 17 mm / 18.60 mm
- Lebar Bawah : 30 mm / 35 mm / 42.90 mm
- Panjang : 6 m, custom dengan minimum order
- Lapisan Anti Karat : Galvalume AZ-100
- Ketebalan :
  - 0.30 mm TCT / 0.25 mm BMT\*
  - 0.35 mm TCT / 0.30 mm BMT\*
  - 0.40 mm TCT / 0.35 mm BMT\*
  - 0.45 mm TCT / 0.40 mm BMT\*

### Technical Data:

- Tipe : Batten 93, 101, 110, and 115
- Height : 25 mm / 27 mm / 34 mm
- Top width : 17 mm / 18.60 mm
- Bottom width : 30 mm / 35 mm / 42.90 mm
- Length : 6 m, available custom with minimum order
- Anti-rust coating: Galvalume AZ-100
- Thickness :
  - 0.30 mm TCT / 0.25 mm BMT\*
  - 0.35 mm TCT / 0.30 mm BMT\*
  - 0.40 mm TCT / 0.35 mm BMT\*
  - 0.45 mm TCT / 0.40 mm BMT\*

\*Tolerance  $\pm$  0.02 mm BMT

Specification may change without notice. Please contact our sales team for further information.